

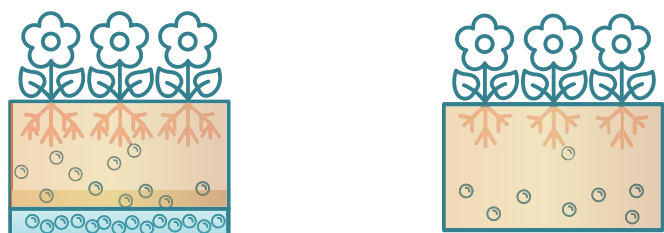
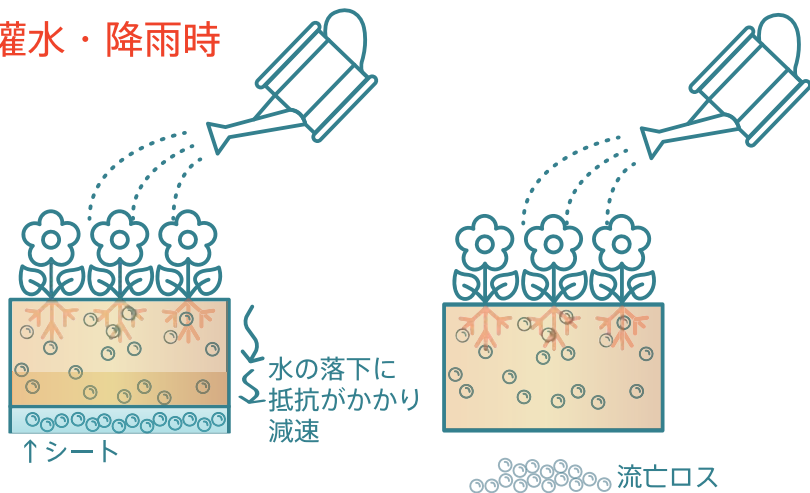



## 灌水・降雨時



## 乾燥時

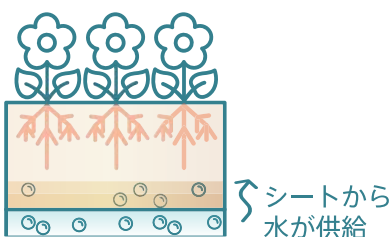


## 灌水・降雨時

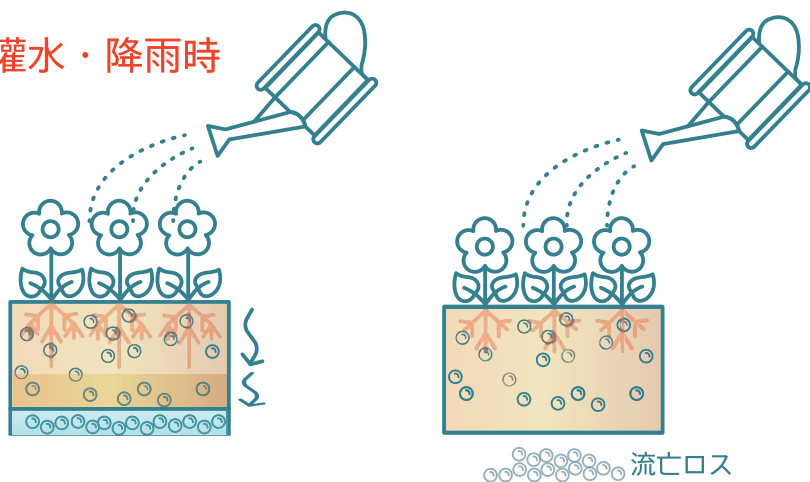

# BBE-5

[ Moist Optimization ]  
[ 潤い最適化 ]

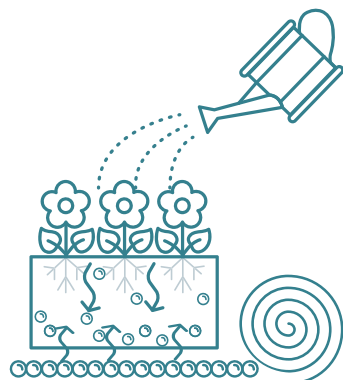

## 1 水を撒く・降雨

## シート有

- ・上から順に水が落下
- ・排水層直前でシートが保水
- ・シートを水が通過するのに抵抗がかかる  
→流亡ロスを減らし、  
水の落下スピードを抑える



**根が水を追いかけて地中深く伸びる**

## 2 乾燥時

## シート有

- ・シートの際間に蓄えられた水が  
土や根に吸い上げられる  
→乾燥時の水切れを遅くする



**根が水を求め地中深く伸びる**

## 効果が持続する仕組み

- ・アクリルの嵩高（かさだか）性  
→ふわっと戻る性質
- ・アクリルの乾きやすさ  
→根ぐされしない
- ・アクリルの耐久性  
→薬品、虫に強く、生分解しない
- ・素材そのまま  
→PVA などの機能付加処理なし  
効果発現の期限がない

株式会社バンブー苑

471-0048 愛知県豊田市高崎町新池 5-3  
TEL 0565-33-5904 FAX 0565-33-5903sales office 東京都品川区大崎 2-9-3  
大崎ウエストシティビル 2F<http://www.bamboo-en.co.jp/>

本製品は、株式会社バンブー苑が開発した商品です